



Agrotextiles

Lumilys[®]

Smart reflective groundcover

Montageanleitung Lumilys Schnellaufspannung

Die Produktgarantie verfällt, wenn die Anweisungen für die Installation und den Gebrauch nicht genau eingehalten werden. Bei der Verwendung des Lumilys Bodentuchs darf der Abstand zwischen den Baumreihen höchstens 3,60 m betragen. Lumilys ist für normale Wetterbedingungen geeignet. Der Benutzer muss beim Aufspannen Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille tragen.




Ungefähre Aufspannzeit für 100 m Lumilys:
Jahr x (Schritte 1-5): 40 Minuten
Jahr x+1 (Schritte 2-5): 25 Minuten






Weitere Informationen und Videos unter
www.lumilys.com

Lagerung

Es wird empfohlen, das Material zwischen -20 °C und 50 °C zu lagern. Bewahren Sie das eingerollte Lumilys nach dem Gebrauch so sauber und trocken wie möglich auf, um die Funktion und die Eigenschaften des Tuchs zu erhalten. Vorzugsweise sollten die Rollen senkrecht gelagert werden.

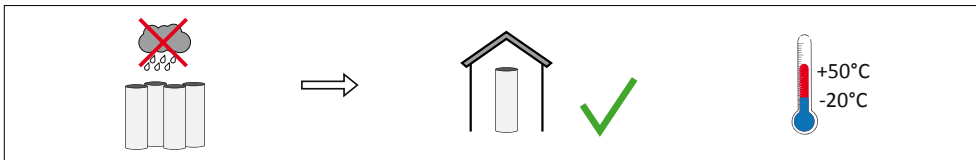

Gerätschaften



Lumilys[®]

Lumilys Schnellaufspannung



1. TIPPS UND TRICKS

Mähen Sie vor dem Auslegen das Gras.

Spannen Sie das Tuch 4-6 Wochen vor der Ernte in einer Höhe von 10 cm über dem Boden auf.

Zum einfachen Aufspannen in jedem Jahr verbleiben die Gummibänder an Ort und Stelle, wenn das Tuch nicht verwendet wird.

Befestigen Sie die Gummibänder mit einem Mastwurfknoten an den Bäumen.

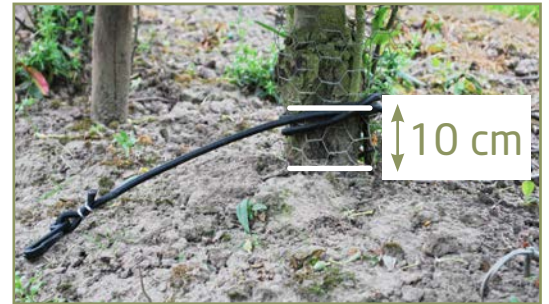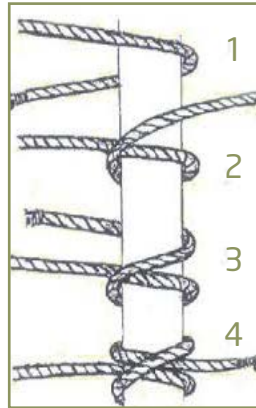


2. BEFESTIGUNG

Schritt 1: Verteilen und Befestigen alle Gummibänderelastics

Verteilen Sie die Gummibänder in Abständen von 4 m. Es wird nur ein Gummiband für beide Seiten des Baums benötigt. Bringen Sie die Gummibänder 10 cm über dem Boden an. Verwenden Sie einen Mastwurfknoten, und stellen Sie sicher, dass beiden Enden die gleiche Länge aufweisen.

- Bäume mit Gummibändern
- Bäume ohne Gummibänder

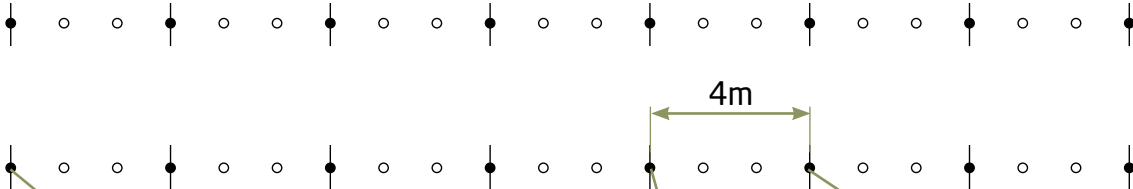


Lumilys[®]

Lumilys Schnellaufspannung


Schritt 2: Entrollen und Verbinden von 50 %

Beginnen Sie, das Tuch zu entrollen, und achten Sie dabei darauf, dass es mittig liegt. Drücken Sie die Haken in einem Abstand von 15 cm von den Seiten senkrecht zum Baum durch das Bodentuch. Das Gummiband sollte nicht gespannt sein. Wiederholen Sie dies alle 4 m, bis 50 % (= 50 m) des Bodentuchs erreicht sind.

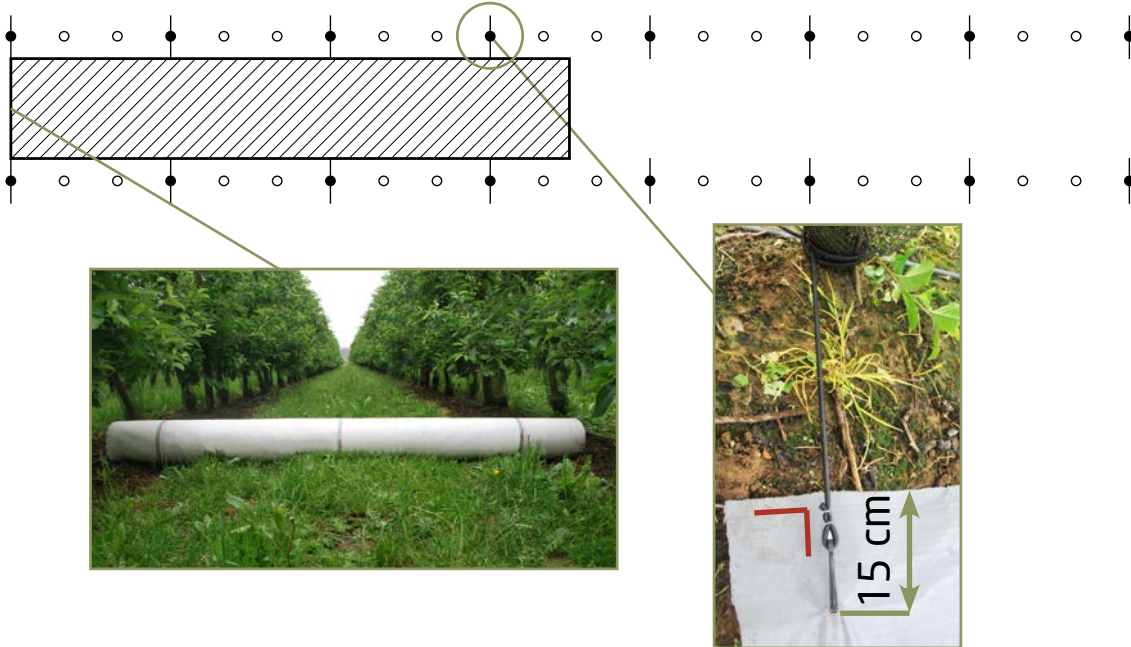


Schritt 3: Entrollen und Ziehen

Entrollen Sie das Tuch bis zum Ende, ohne Haken zu verbinden. Befestigen Sie das Ende des Lumilys Bodentuchs mit zwei Karabinerhaken und einem Spanngurt (= Spannwerkzeug) am Traktor. Um eine optimale Spannung des befestigten Bodentuchs zu erreichen, ziehen Sie es mit einem Traktor 1,5 m weit. Die Gummibänder drehen sich in winklige Position. Halten Sie den Traktor als Gegengewicht in der gegenwärtigen Position.

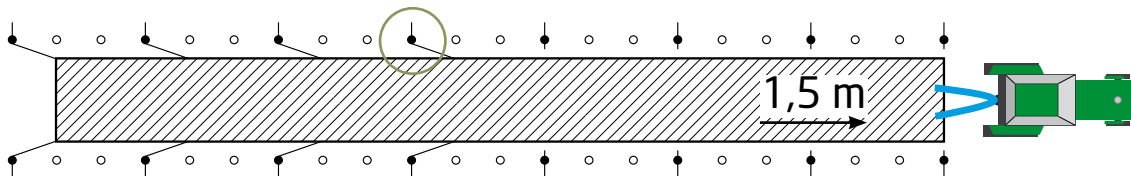

Schritt 4: Verbinden der restlichen 50 %


Während das Bodentuch unter Spannung steht, drücken Sie die verbleibenden Haken senkrecht in das Tuch (wie in Schritt 2).

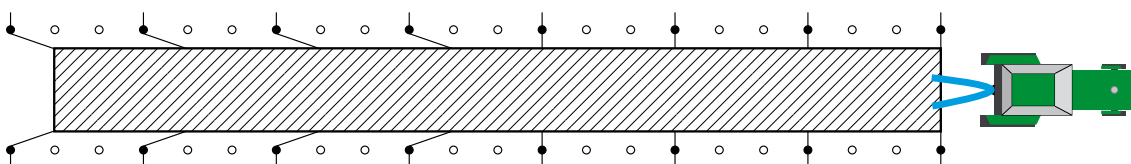

Lumilys Schnellaufspannung


Schritt 5: Lösen der Spannung

Lösen Sie das Bodentuch schließlich vom Traktor. Die Spannung verteilt sich gleichmäßig auf alle Gummibänder. Das Bodentuch legt sich automatisch in die endgültige Position.

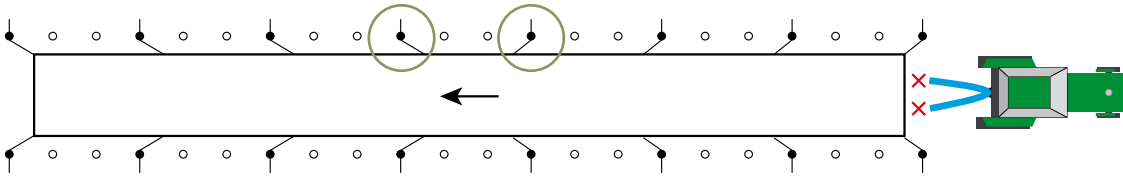

3. ANGEPASSTE LÄNGEN

Wenn Sie Längen über oder unter 100 m benötigen, kann das Tuch mit einem heißen Messer zerschnitten werden. Für diese Längen gilt dieselbe Aufspannmethode.

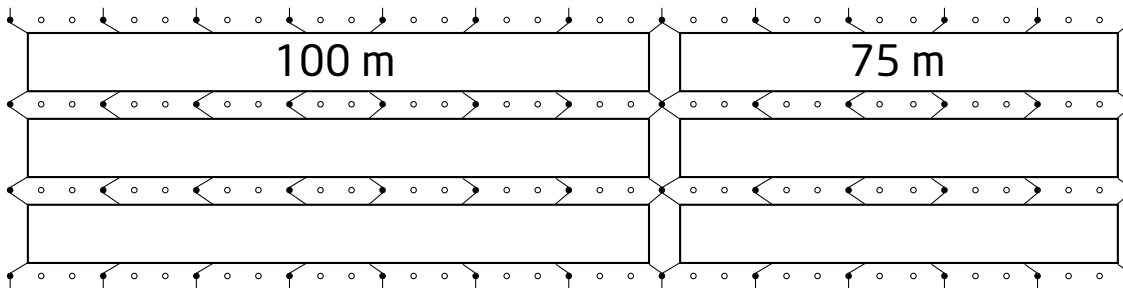

4. ENTFERNEN DES BODENTUCHS VOR DER ERNTE

Entfernen Sie das Bodentuch, indem Sie die Haken lösen und es auf der Rolle aufwickeln. Mit einem motorisierten Aufwickelsystem werden die benötigte Zeit und die Arbeitskräfte deutlich verringert und die Ergonomie verbessert. Die Gummibänder verbleiben am Baum, bis sie das nächste Mal verwendet werden.

