



Agro tessile

Lumilys®

Smart reflective groundcover

Istruzioni di installazione rapida di Lumilys

La garanzia del prodotto non si applica se il prodotto non viene installato e utilizzato in stretta conformità con le istruzioni per l'installazione.

Per l'utilizzo del telone Lumilys, la distanza tra le file di alberi è limitata al massimo a 3,60 m.

Lumilys è adatto per condizioni meteorologiche normali. L'utente deve indossare guanti di sicurezza e occhiali protettivi durante l'installazione.




Tempo stimato per l'installazione per 100 m di Lumilys:
anno x (passaggio 1-5): 40 minuti
anno x+1 (passaggio 2-5): 25 minuti




Maggiori informazioni e video su
www.lumilys.com

Stoccaggio

Si consiglia di conservare il materiale a una temperatura compresa tra -20 ° e 50 °C. Dopo l'utilizzo conservare Lumilys arrotolato il più pulito e asciutto possibile per mantenere le funzionalità e le proprietà del telo. Immagazzinare preferibilmente i rotoli in posizione verticale.

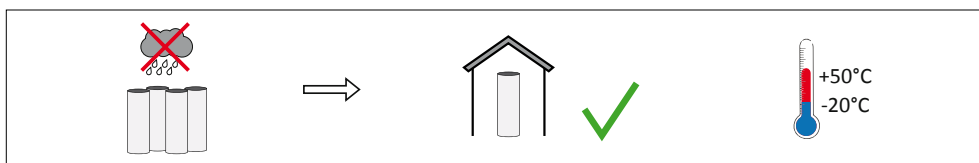

Strumenti

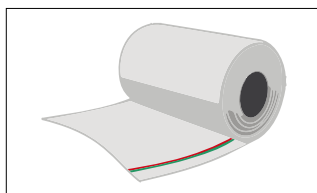


Teli riflettenti Lumilys
(2,60 x 100 m)




1,40 m PEHD leganti
elastici con 2 ganci in
poliammide



Strumento di tensione:
3 m cintura con
moschettoni a ogni
estremità

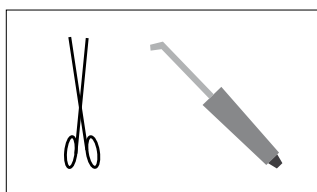

Forbici, coltello a caldo o
saldatore per tagliare i
teli < 100m

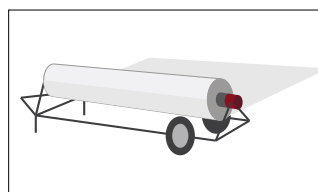

Sistema di avvolgimento:
dispositivi simili sono
utilizzati per reti
antigrandine (opzionale)

Lumilys®

Installazione rapida di Lumilys



1. SUGGERIMENTI

Falciare l'erba prima dell'installazione.

Installare il telo 4-6 settimane prima della raccolta a un'altezza di 10 cm da terra.

Per una facile installazione anno dopo anno gli elastici rimangono in posizione quando il telo non è in uso.

Utilizzare il nodo mostrato in figura per fissare gli elastici agli alberi.

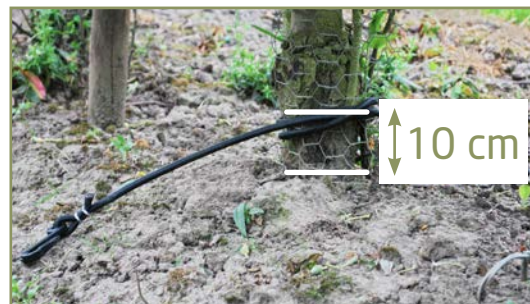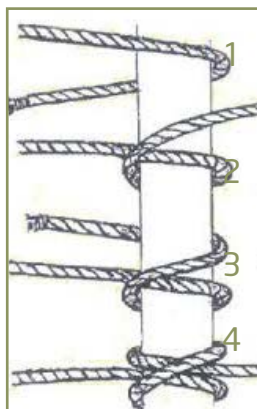


2. FISSAGGIO

Passo 1: Distribuire e fissare tutti gli elastici

Distribuire un elastico ogni 4 m. È necessario un solo elastico per entrambi i lati dell'albero. Installare gli elastici 10 cm sopra il terreno. Utilizzare il nodo mostrato in figura e accertarsi che le due estremità abbiano la stessa lunghezza.

- Alberi con elastici
- Alberi senza elastici

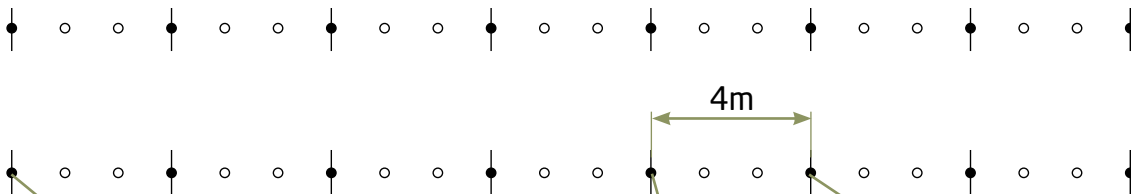


Lumilys[®]

Installazione rapida di Lumilys


Passo 2: Srotolare e collegare il 50%

Iniziare a srotolare il Lumilys, accertandosi che sia centrato correttamente. Passare i ganci attraverso il telo a 15 cm di distanza dal bordo, perpendicolarmente all'albero. Ripetere questa operazione ogni 4 m fino a raggiungere il 50% (= 50 m) del telone.

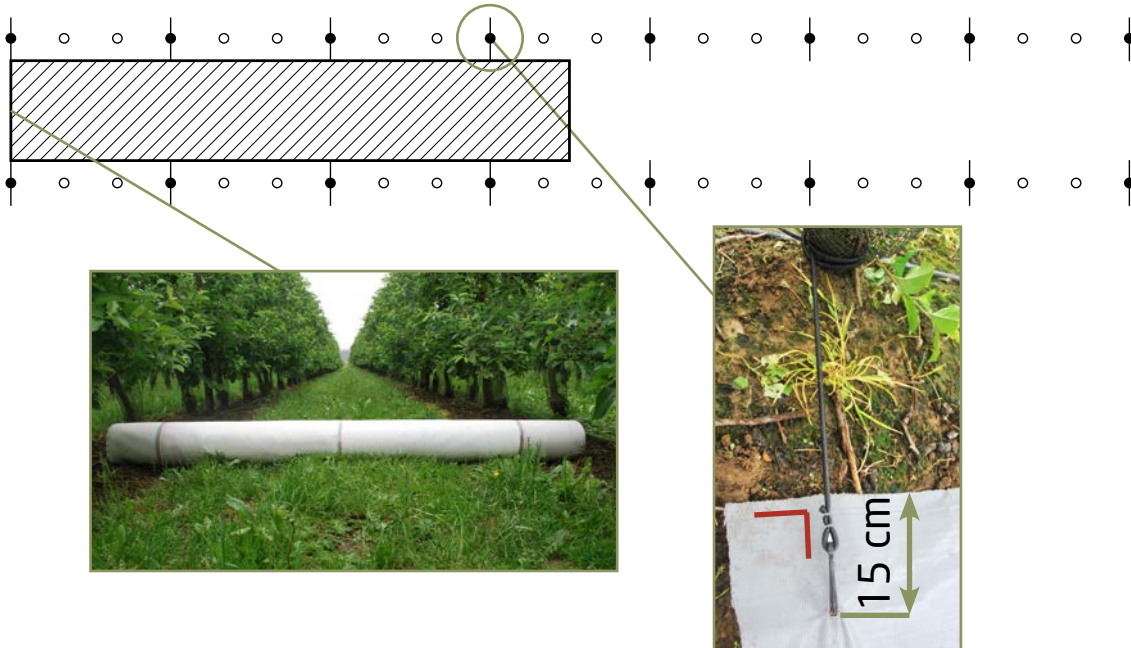


Passo 3: Srotolare e tirare

Srotolare il telo fino alla fine senza collegare i ganci. Fissare l'estremità del telo Lumilys al trattore mediante due ganci a moschettone e una cinghia di ancoraggio (= strumento di tensionamento). Per ottenere la tensione ottimale del telo fissato, tirare per 1,5 m. Gli elastici ruotano in posizione angolare. Tenere il trattore nella posizione corrente come strumento di contrappeso.

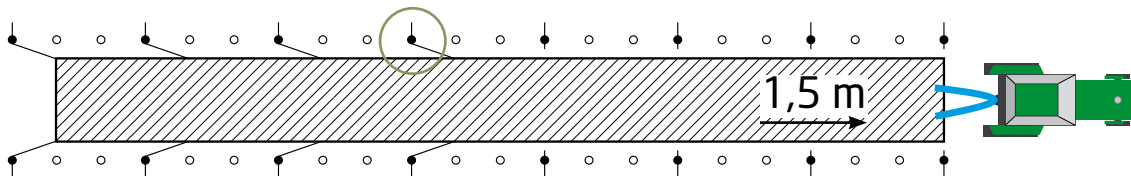

Passo 4: Collegare il restante 50%


Mentre il telo è in tensione, fissare i ganci rimanenti perpendicolarmente nel telone (passo 2).

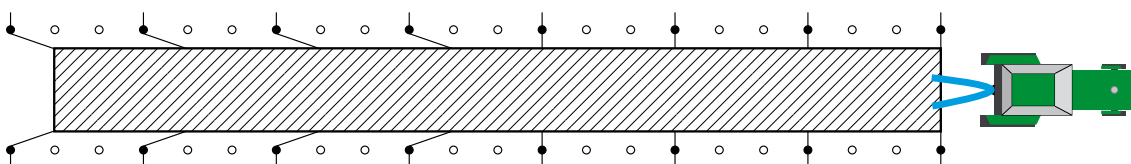

Installazione rapida di Lumilys


Passo 5: Rilasciare la tensione

Infine, staccare il telo dal trattore. La tensione sarà divisa in parti uguali su tutti gli elastici. Lumilys si sposta automaticamente nella posizione finale.

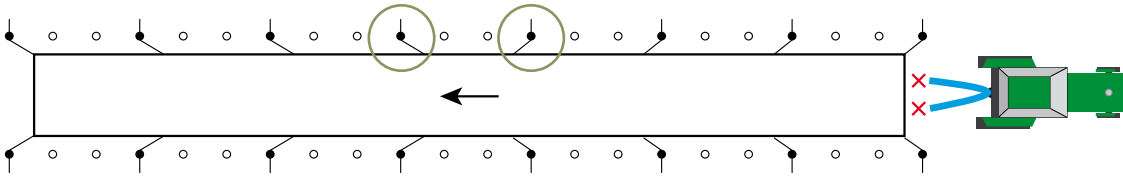

3. LUNGHEZZE PERSONALIZZATE

Per strisce più o meno lunghe di 100 metri, è possibile ottenere dimensioni più piccole con un taglio a caldo. Per queste lunghezze si applica lo stesso metodo di installazione.

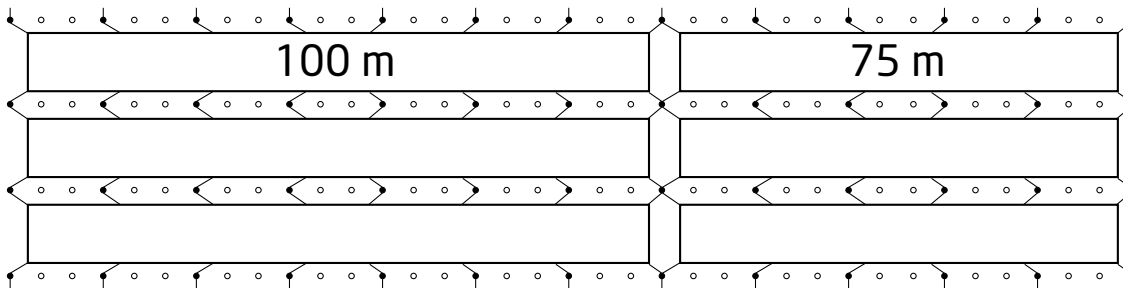

4. RIMOZIONE DEL TELO PRIMA DEL RACCOLTO

Rimuovere il telo allentando i ganci e avvolgerlo sul tubo. Un sistema di avvolgimento motorizzato riduce drasticamente i tempi di rimozione e la manodopera. Gli elastici restano in posizione intorno all'albero per gli utilizzi successivi.

